

**CZ** Návod k montáži WO800-B-1

Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení.

**SK** Návod na inštaláciu WO800-B-1

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a dbajte na bezpečnostné upozornenia a pokyny. Zabezpečíte tým nielen ochranu osôb, ale aj dlhú životnosť zariadenia.

**EN** Installation Instructions WO800-B-1

Thank you for purchasing our product. Please read this manual carefully and heed the safety warnings and instructions before installing, using or repairing the equipment. This will ensure not only the protection of persons, but also the long life of the equipment.

**TECHNICKÉ PARAMETRY/ TECHNICKÉ PARAMETRE/ TECHNICAL PARAMETERS**

Model	Spotřeba/ Spotreba/ Power	Napětí/ Napätie/ Voltage	Světelný tok/ Svetelný tok/ Luminous flux	Krytí IP Krytie IP/ Protection IP	Rozměry/ Rozmery/ Dimensions
WO800-B-1	12W	220-240V AC	800lm	IP54	175 x 90 x 45 mm

**INSTALACE/ INŠTALÁCIA/ INSTALLATION**

**CZ** VAROVÁNÍ

1. Montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění, minimálně pracovník znalý dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění.
2. Světlo ničím nepřekrývejte ani na něj nic nezavěšujte.
3. Zařízení nijak neopravujte ani neupravujte.

**CZ** INSTALACE

Před instalací vypněte přívod elektrické energie!

1. Odsroubujte boční šrouby
2. Odejměte zadní desku
3. Do předvrtaných děr vložte hmoždinky
4. Provlékněte přívodní kabel otvorem v zadní desce
5. Přivrtajte zadní desku ke stěně
6. Přívodní kabel připojte ke svorkovnici a dbejte na správnost zapojení
7. Nasadte přední část světidla na zadní desku
8. Přišroubujte boční šrouby

**SK** VAROVANIE

1. Montáž môže vykonávať len kvalifikovaný pracovník s kvalifikáciou podľa vyhlášky č. 50/1978 Zb. v znení neskorších predpisov, minimálne poučený pracovník podľa § 5 vyhlášky č. 50/1978 Zb. v znení neskorších predpisov.
1. Svietidlo ničím nezakrývajte ani nezavesujte.
2. Prístroj nijako neopravujte ani neupravujte.

**SK** INŠTALÁCIA

Pred inštaláciou vypnite napájanie!

1. Odskrutkujte bočné skrutky
2. Odstráňte zadnú dosku
3. Vložte hmoždinky do predvrtaných otvorov
4. Prívodný kábel prevlečte cez otvor v zadnej doske
5. Priskrutkujte zadnú dosku k stene
6. Pripojte prívodný kábel k svorkovnici a uistite sa, že je pripojenie správne
7. Pripevnite prednú časť svetidla k zadnej doske
8. Zaskrutkujte bočné skrutky

**EN** WARNING

1. Installation may only be carried out by a worker with a qualification.
2. Do not cover the luminaire with anything or hang anything on it.
3. Do not repair or modify the equipment in any way.

**EN** INSTALLATION

Switch off the power supply before installation!

1. Unscrew the side screws
2. Remove the back plate
3. Insert the dowels into the pre-drilled holes
4. Thread the supply cable through the hole in the back plate
5. Screw the back plate to the wall
6. Connect the supply cable to the terminal block, making sure the connection is correct
7. Fit the front of the luminaire to the back plate
8. Screw in the side screws

**Prepnutí chromatičnosti:** Prepínačem uvnitř svítidla nastavte požadovanou teplotu světla.

**Prepínač chromatickosti:** Pomocou prepínača vo vnútri svietidla nastavte požadovanú teplotu svetla.


**Chromaticity switch:** Use the switch inside the luminaire to set the desired light temperature.

Světelný zdroj tohoto světidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit světlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj.

Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti sa musí celé svietidlo vymeniť a zlikvidovať na určenom mieste. Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj, ktorý sa z konštrukčných dôvodov nedá odstrániť na overenie, a preto sa celý výrobok považuje za svetelný zdroj.

The light source of this luminaire is non-replaceable, at the end of its service life the entire luminaire must be replaced and disposed of in a designated place. This product contains a light source that for design reasons cannot be removed for verification and therefore the entire product is considered a light source.

**Výrobce/Výrobca/Producer:**  
Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.

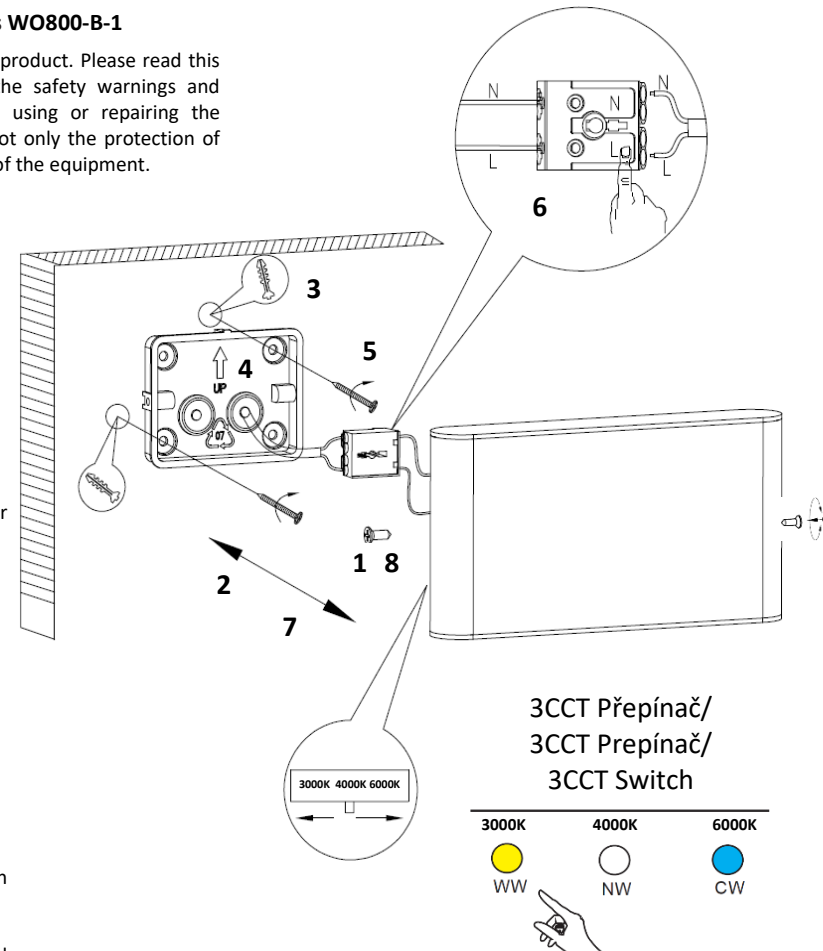

**3CCT Přepínač/  
3CCT Prepínač/  
3CCT Switch**

3000K 4000K 6000K

WW NW CW

Vyberte posunutím jezdce./ Vyberte posunutím posúvača./ Select by moving the slider